

# 活塞式空壓機

Reciprocating Air Compressor





符合政府一級能源效率肯定

# 活塞式 能效空壓機



CE 認證




ISO 認證




全系列一級能效

SWAN 提供最嚴謹的品質保證

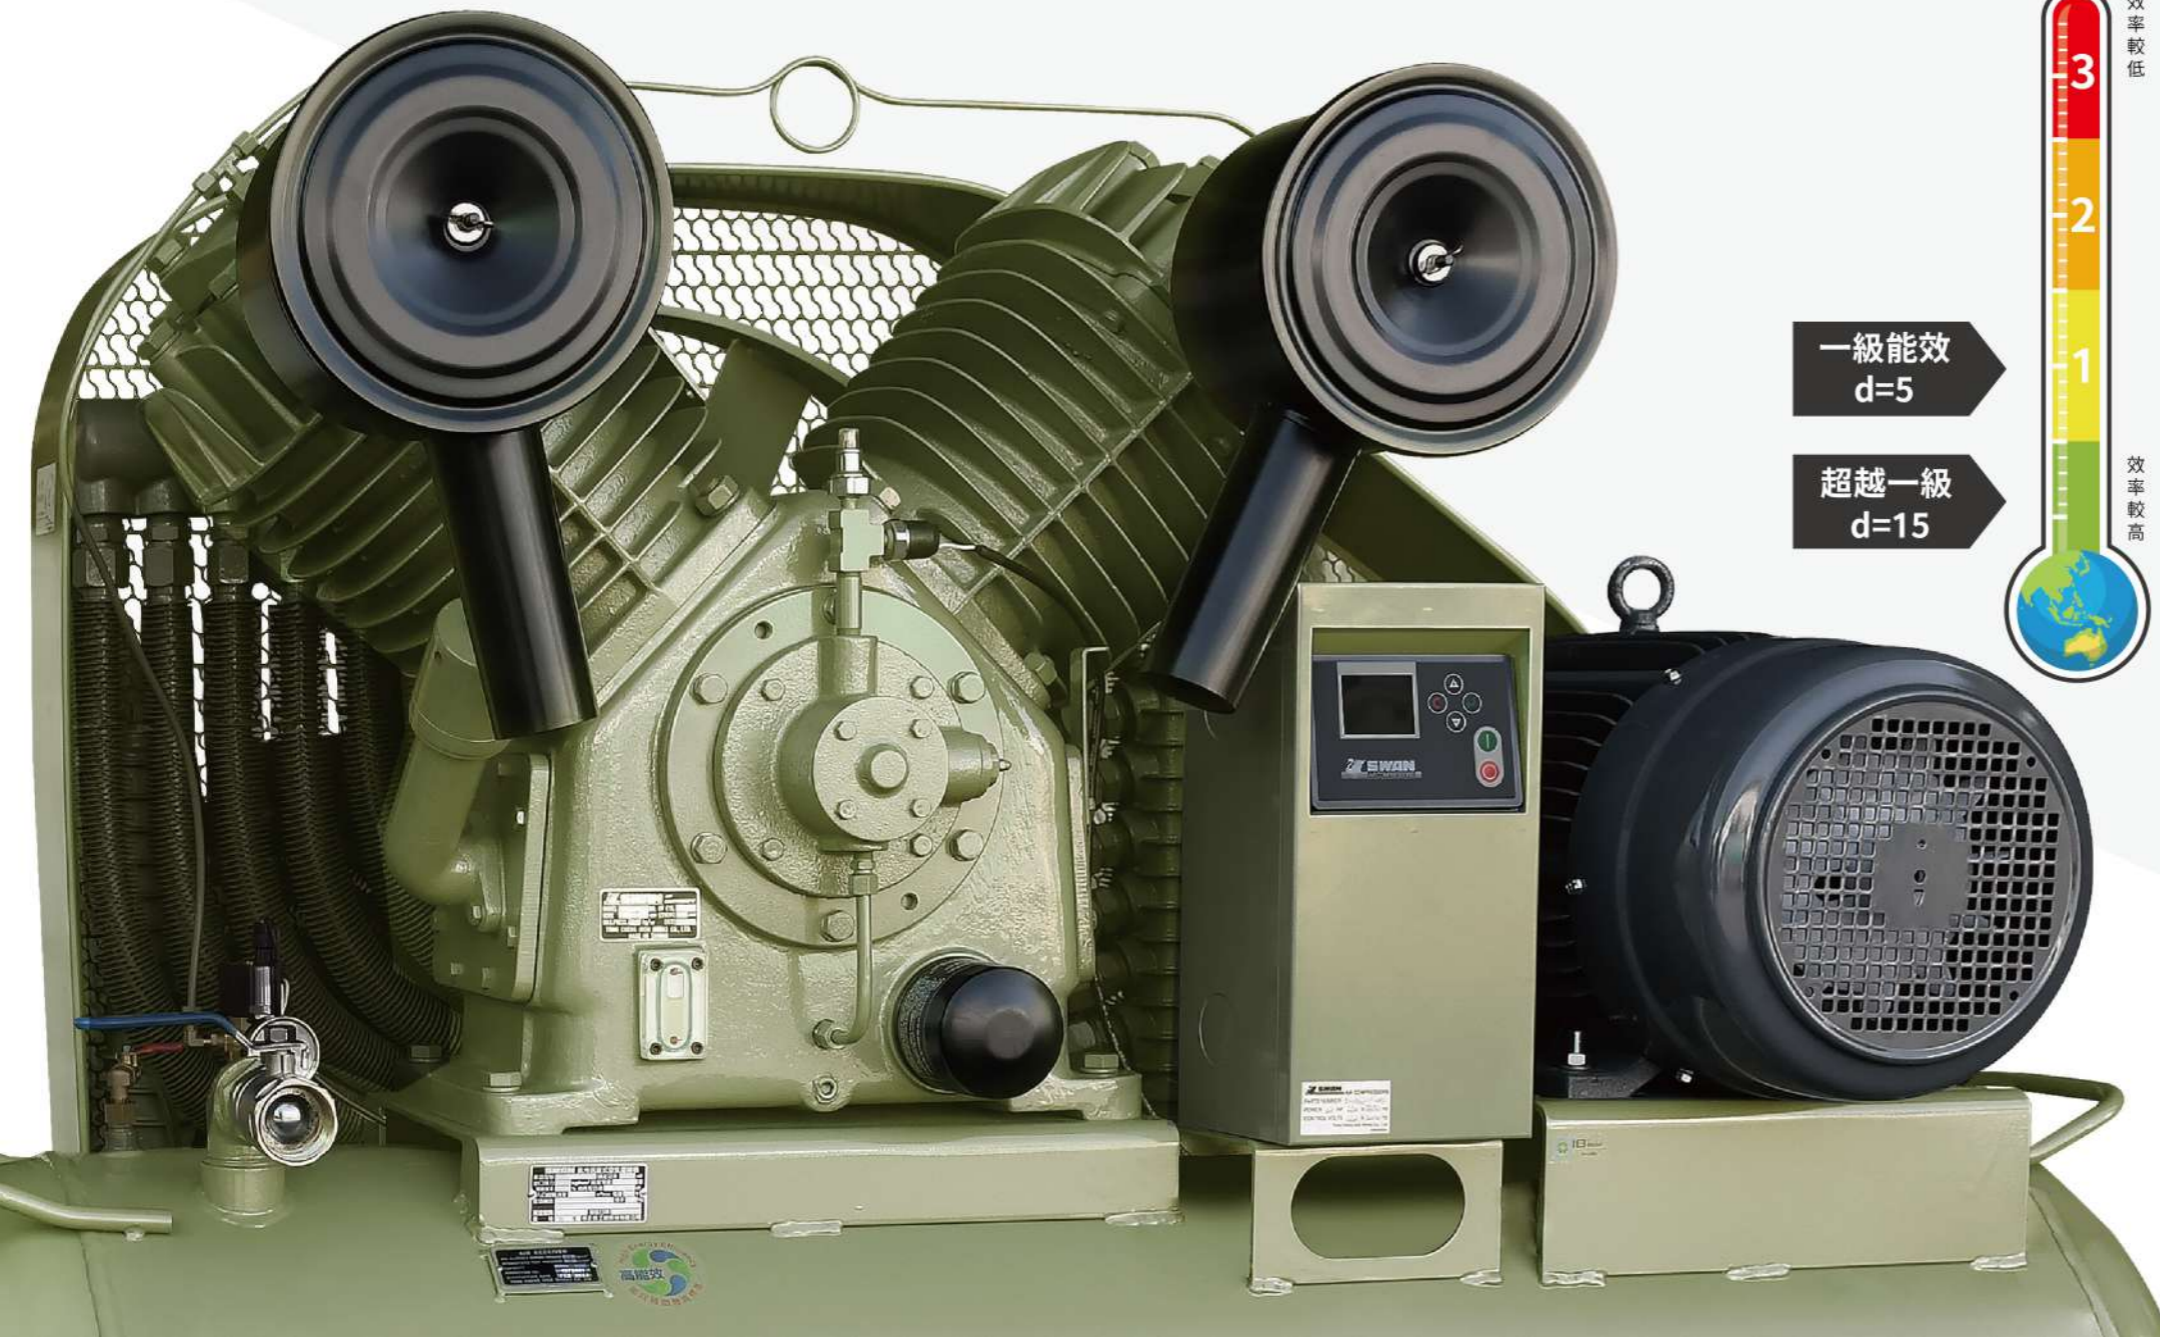

一級能效  
d=5

超越一級  
d=15

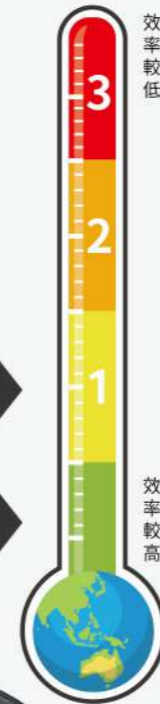

天鵝牌空氣壓縮機，從最前端的研發設計到開模、加工等，精準掌握空壓機製程核心，所有系列產品的生產嚴格遵循 TUV ISO 9001、CE... 等認證設計，以生產高品質、高效率的空氣壓縮機為使命。

經濟部能源局訂定的能效等級依照等熵效率分為三級，等熵效率越高，表示能源效率越好。天鵝牌活塞式空壓機全面採用 IE3 高效率馬達，通過嚴密測試，全系列產品皆符合經濟部能源局空氣壓縮機能源類別標準，是您選擇空氣壓縮機的首選。



60多年的淬鍊，SWAN 活塞式空壓機以可靠、  
高效率及耐用的高品質滿足市場的需求，  
是工廠基礎的動力來源。

## 標準型

堅固耐用的好夥伴



SWU-415-A

### 高效能空壓機體

高性能、強結構、耐運轉、長壽命，  
使用精密的加工設備，與精工技術製造，  
確保高品質與一致性。

### 智慧控制面板

操作簡單智慧控制，開機運轉、待機、  
停機，隨時以節能方式自動運轉，面板  
上附有各種維護保養警示通知、馬達逆  
向保護並支援遠端系統、多機操控的功  
能，讓您一目了然空壓機的運行狀態。

### 粉體塗裝桶身

桶身採以鋼珠噴砂處理，噴塗膜厚度較  
厚，覆蓋力更好，廠內產線自動粉體塗  
裝，在生產時也能注重環保並且也能確  
保整體外觀晶亮耐久。

# 強制潤滑型

專業與技術的極致



## 強制潤滑機體結構

特殊儲油式曲軸設計，使機體能夠充分潤滑，強制潤滑系統，簡潔確實，確保 內部潤滑油的長效與潔淨。

## 專利桶上洩水閥

獨家專利桶上排水功能，能夠方便快速清除桶內累積的冷凝水，降低桶內的生鏽機率，增加產品的使用壽命。

# 箱型

高性能與降噪



## 智慧控制面板

操作簡單智慧控制，開機運轉、待機、停機，隨時以節能方式自動運轉，面板上附有各種維護保養警示通知、馬達逆向保護並支援遠端系統、多機操控的功能，讓您一目了然空壓機的運行狀態。

## 靜音式結構設計

採用結實板金、吸音棉與高效能防音設計，有效降低運轉噪音和震動。

SWU-310CN-A





# 產品信賴



## 標準型

規格	型式	SVP-205-A	SWP-307-A	SWP-310-A	SWU-415-A	HVP-205-EX	HWP-307-EX	HWP-310-EX
馬力	HP	5	7.5	10	15	5	7.5	10
額定功率	kW	3.7	5.5	7.5	11	3.7	5.5	7.5
排氣量	l/min	474	653	948	1280	424	554	783
使用壓力	kg/cm <sup>2</sup>	8	8	8	8	14	14	14
儲氣桶容量	Liter	155	240	300	300	237	237	237
外型尺寸 L*W*H	mm	1450x530x980	1470x650x1150	1835x650x1200	1835x650x1200	1470x590x1100	1470x580x1150	1470x580x1150
重量	kg	214	298	329	395	271	328	339
能效等級		一級能效				超越一級能效		

## 箱型

規格	型式	SVU-205C-A	SWU-307CN-A	SWU-310CN-A	HVU-205C-EX	HWU-307CN-EX	HWU-310CN-EX	HWU-415CN-EX	HWU-420CN-EX
馬力	HP	5	7.5	10	5	7.5	10	15	20
額定功率	kW	3.7	5.5	7.5	3.7	5.5	7.5	11	15
排氣量	l/min	433	615	874	417	531	736	1183	1350
使用壓力	kg/cm <sup>2</sup>	8	8	8	14	14	14	14	14
外型尺寸 L*W*H	mm	850x730x1280	960x830x1370	960x830x1370	850x730x1280	960x830x1370	960x830x1370	1050x950x1395	1050x950x1395
重量	kg	280	318	334	274	315	331	545	560
能效等級		一級能效			超越一級能效				

※本公司不斷研究改進，規格數據若有變更，恕不另行通知。

※如有規格外之壓力、馬力、排氣量等其他需求，歡迎您與本公司洽詢！



# 種選擇



# 使用安心

## 強制潤滑型

規格	型式	SVU-205N-A	SWU-307N-A	SWU-310N-A	SWU-415N-A	SVU(P)-215-A	SVU(P)-220-A	HVP-215-A	HVU-205N-EX	HWU-307N-EX	HWU-310N-EX	HWU-415N-EX
馬力	HP	5	7.5	10	15	15	20	15	5	7.5	10	15
額定功率	kW	3.7	5.5	7.5	11	11	15	11	3.7	5.5	7.5	11
排氣量	l/min	487	609	890	1294	1440	1731	1133	425	529	748	1206
使用壓力	kg/cm <sup>2</sup>	8	8	8	8	8	8	12	14	14	14	12
儲氣桶容量	Liter	155	240	300	300	400	400	300	237	237	237	300
外型尺寸 L*W*H	mm	1400x520x980	1470x650x1150	1835x650x1200	1835x650x1200	1820x730x1480	1820x730x1480	1835x820x1400	1470x650x1150	1470x650x1150	1470x650x1150	1835x650x1200
重量	kg	228	243	263	290	560	560	640	285	273	354	365
能效等級		一級能效						超越一級能效				

## ★ 一般標準型/箱型

規格	型式	SVP-201	SVP-202	SVP-203	HVP-203	SVU-203C-1	HVU-203C-1
馬力	HP	1	2	3	3	3	3
額定功率	kW	0.75	1.5	2.2	2.2	2.2	2.2
排氣量	l/min	140	225	355	270	325	270
使用壓力	kg/cm <sup>2</sup>	8	8	8	16	8	16
儲氣桶容量	Liter	85	85	106	237	-	-
外型尺寸 L*W*H	mm	1000x440x780	1000x440x780	1350x490x850	1470x550x1100	850x730x1280	850x730x1280
重量	kg	58	62	110	205	265	263

★此欄位機型不屬政府能源效率規範。

※本公司不斷研究改進，規格數據若有變更，恕不另行通知。

※如有規格外之壓力、馬力、排氣量等其他需求，歡迎您與本公司洽詢！



# 東正鐵工廠 股份有限公司

TONG CHENG IRON WORKS CO., LTD.  
No. 16, Sec. 2, Ta Chin Street, South Dist., Taichung 402026, Taiwan

## 總公司

402026 台中市南區大慶街二段16號  
☎ 04 2261 2135 📠 04 2262 8246/04 2261 5465  
🌐 [www.swan-aircompressor.com](http://www.swan-aircompressor.com)

## 台北營業所

248018 新北市五股區五權五路43號  
☎ 02 2299 1285 📠 02 2298 2296

## 台南營業所

710005 台南市永康區中正南路635號  
☎ 06 253 9848 📠 06 253 9849



選用大豆油墨，守護地球  
永續，實現美好未來。